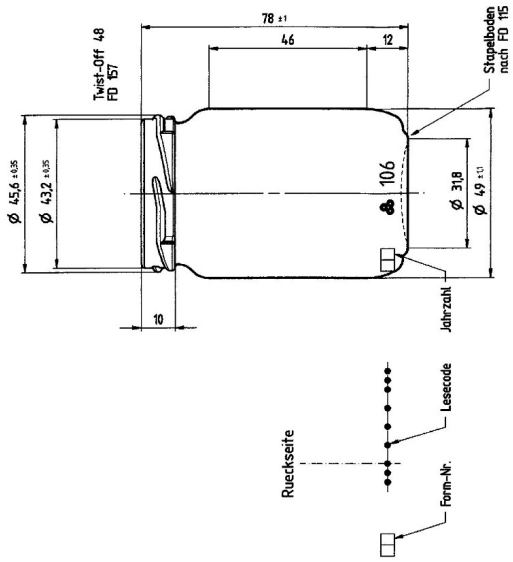



INDEX	AENDERUNGEN / Changement	DAT	NAME
F	Jnhalt Rv 106 statt 105; Universalglas statt Standardglas;	02.12.03	Wdm

PT GEPRUEFT / PT controle		DAT	VIS
FtB FREIGABE / FtB autorisat.	WERK	DAT	VIS
	WERK	DAT	VIS
	WERK	DAT	VIS

NICHT TOLERIERTE MASSE NACH NORM DIN 6129

Dimensions sans tolerances conformes a la norme DIN 6129

ABFUELLTEMPERATUR / Temp. de remplissage	≤ 75 °C		
KONDITIONIERUNGSTEMP. / Temp. de traitement	≤ 95 °C		
CO_2 GEHALT / Volume de CO_2	≤ g/l		
ALKOHOLGEHALT / Teneur en alcool	≤ Vol%		
KOPFDRUCK / Pression verticale	100 daN		
VERWENDUNG / Utilisation	MW	AW	EW X
PROZESS / Process	BB	PB X	EPB

VOLUMEN FUELLVOLL / contenance nominale	ml ± ml
VOLUMEN RANDVOLL / contenance ras-bord	106 ml ± 5 ml
GLASGEWICHT CA. / Poids verre env	71 g
MITTL. WANDSTAERKE / Epaisseur moyenne env	2.02 mm
HALSANSCHLUSS-D / Diam. col	41 mm
HALSDURCHGANG-D MIN / Calibrage int. diam. min.	mm
FARBE / Couleur	WE

BEMERKUNG / Remarque	
KUNDE / Client	
AEHNLICH WIE / Pareil comme	
ERSETZT NR / Remplace No	40057e.6061 v.3.12.92
OFFERT-NR / No d'offre	
MASSTAB / Echelle	1:1
GEZ / Des	Wdm
DAT	27.11.03
DATEITYP / Filetyp	AZ

BEZEICHNUNG / Denomination: Universalglas 106ml

ARTIKEL-NR / Article No: 40057.0106.6061

INDEX: F

WE RESERVE ALL RIGHTS IN THIS DOCUMENT AND IN THE INFORMATION CONTAINED THEREIN. REPRODUCTION, USE OR DISCLOSURE TO THIRD PARTIES WITHOUT EXPRESS AUTHORITY IS STRICTLY FORBIDDEN!

FUER DIESES DOKUMENT UND DEN DARIN DARGESTELLTEN GEGENSTAND BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR VERVIELFALTIGUNGEN, BEKANNTGABE AN DRITTE ODER VERWENDUNG SEINES INHALTS SIND OHNE UNSERE AUSDRUECKLICHE ZUSTIMMUNG VERBOTEN!